


# PULVERISATEUR

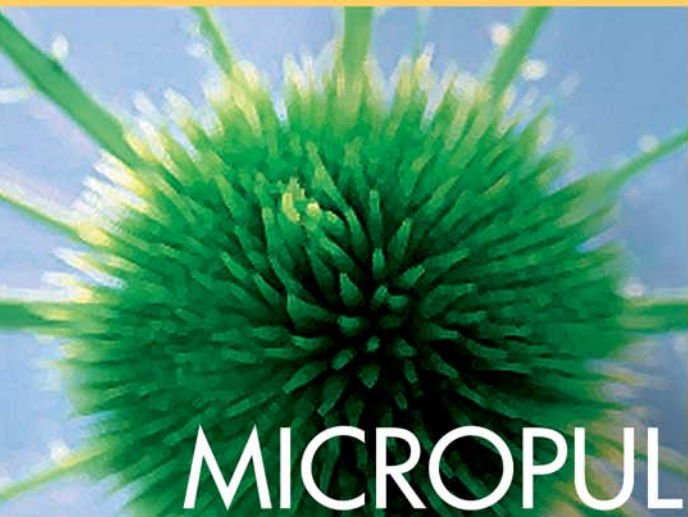

## Blanchard

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Cuve polyéthylène graduée avec puisard et vanne de vidange.

Agitation hydraulique par retour en cuve.

Châssis en mécano soudure avec peinture à chaud.

Attelage 3 points – Filtre au remplissage et à l'aspiration avec vanne d'arrêt pour le nettoyage en cours de travail.

Capacités disponibles : 100 – 200 – 300  
400 – 600 – 800 – 1000 litres  
(autres capacités nous consulter).



### MICROPUL

PM 20 - 100 litres




### MICROPUL

PM 20 - 200 litres



### MICROPUL

PM 60 - 400 litres



Cuve lave-mains



CD4 - 4 sorties avec obturateur général et régulateur de pression



Distributeur avec régulateur de pression (3 ou 4 sorties en fonction des modèles)



Vannes motorisées électriques à sphère inox



Puisard avec vanne de vidange, filtre d'aspiration extérieur à cartouche démontable avec vanne d'arrêt + protecteur cardan



## MICROPUL

PM 60 - 600 litres avec rampes RCP + 2 enrouleurs automatique 25 m

### Pompes à pistons membranes

Commande par cardan à la vitesse de 540 t/mn (prise de force)

**2 Possibilités :** PM 20 – 20 L/MN – 30 Bars maxi - Capacité : 100 et 200 litres  
PM 60 – 60 L/MN – 20 Bars maxi - Capacité : 200 à 1000 litres

**Distribution :** - manuelle 3 ou 4 sorties avec obturateur général.  
- électrique par vannes motorisées à sphère inox.

**Régulateur :** - manuel de pression 0 à 30 bars suivant les modèles de pompe ou  
- électronique par DPA modèle RSB 3.

### Nombreuses options en fonction de l'utilisation :

**Lances :** à main, pistolet, gâchette, télescopiques 3, 5 ou 6 m.

**Enrouleurs manuels** (contenance 50 ou 100 m) ou automatiques (15 – 25 ou 60 m).

#### Système de dosage :

Doscontrol (pour les appareils équipés de rampe).

Controlspot (pour le travail à la lance uniquement- faible débit).

**Rampes de désherbage de différentes largeurs :** RDR : 2 mètres - RDS : 3 ou 4 mètres

RCP : 6.50 m - 7.50 ou 9 mètres à partir de 300 litres

RCP : 12 mètres à partir de 600 litres.

Bras escamotable avec sécurité à ressorts, équipées d'origine avec anti-gouttes à membrane ou multijet - écrous baïonnettes - buses pinceau 110° à insert céramique pour la précision.

Tuyauterie inox pour les rampes 2 - 3 - 4 - 6,5 - 7,50 m.

Tuyauterie souple pour les rampes 9 et 12 m.

**Rampes à vignes ou pépinières :** 2 1/2 rangs - 6 jets.

### Choix important de buses à insert céramique pour la précision :

Buse pinceau 110°

Ecrou buse 110° - buse pinceau ID à injection d'air anti-dérive, buse turbulence, etc...

	Sans accessoires	Long.	larg.	Haut.	Poids
MICROPUL 100 L		75	90	85	60 Kg
MICROPUL 200 L		80	117	102	65 Kg
MICROPUL 300 L		100	130	100	72 Kg
MICROPUL 400 L		100	130	110	75 Kg
MICROPUL 600 L		95	180	140	110 Kg

24, rue de Nantes 44680 CHÉMÉRÉ

Tél. : 02 40 21 30 24 - Fax : 02 40 64 80 11 - Email : blanchard@blanchard-sa.com

Nous nous réservons le droit de modifier sans avis préalable les modèles définis dans nos prospectus ou catalogues



**Blanchard**